



APC Power Saving Back-UPS Pro 1500, 230V, CEE 7/5

Part Number: BR1500G-FR



[Technische specificaties](#) [Productoverzicht](#) [Documentatie](#) [Softwaredownloads](#) [Opties](#)

Output

Uitgangsvermogen capaciteit	865 Watt / 1500 VA
Nominale uitgangsspanning	230V
Efficiëntie bij volle belasting	89.0%
Uitgangsfrequentie (synchr met net)	50 Hz, 60 Hz
Uitgangsaansluitingen	(3) French/Belgian (Accureserve) (3) French/Belgian (Spanningsbeveiliging)
Efficiëntie bij halve last	85%

Input

Nominale ingangsspanning	230V
Ingangsfrequentie	50/60 Hz +/- 3 Hz (automatisch opsporen)
Type ingangsaansluiting	French/Belgian
Kabellengte	1.83 meter


Batterijen & Amp; Run-time

batterijtype	Onderhoudsvrije verzegelde loodzuur batterij met onderbroken elektrolyt: lekvrij
Normale oplaadtijd	8 uur
Vervangende batterijmodule	APCRBC124
Hoeveelheid batterijmodules	1
Uitgebreide uitvoeropties	APC Power Saving Back-UPS Pro 1500, 230V, CEE 7/5

voor

Gebruikstijdgrafiek

Curve	Part Number (s)
A	BR1500G-FR
B	BR1500G-FR + (1)BR24BPG

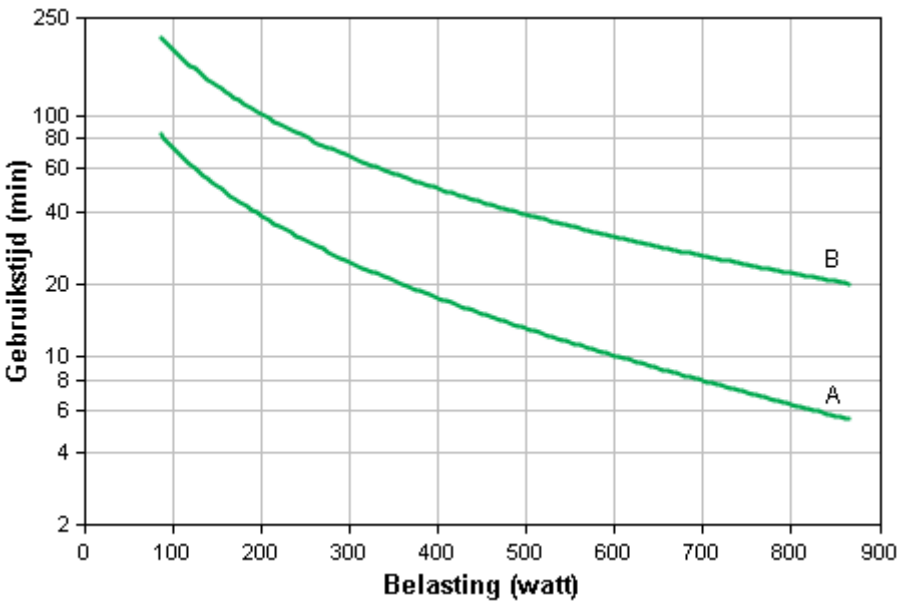

Plaats de muisaanwijzer op een regel in de bovenstaande grafiek om de runtime bij een bepaalde belasting te bekijken.

Deze grafiek is gebaseerd op de daadwerkelijk gemeten gebruikstijdgegevens. Alle metingen zijn verricht met nieuwe, volledig opgeladen accu's en een gelijkmatige weerstandsbelasting (PF = 1,0). De werkelijke gebruikstijden kunnen verschillen van de waarden in deze grafiek. De werkelijke gebruikstijden zijn afhankelijk van verschillende variabelen, zoals de leeftijd van de accu, het oplaadniveau van de accu, omgevingsfactoren en de kenmerken van de aangesloten belasting.

[Vergrote grafiek bekijken](#)

[Runtimegrafiek bekijken](#)

Communicatie & Beheer

Bedieningspaneel	Multifunctionele LCD-status- en regelconsole
Bescherming tegen en filtering van spanningspieken	
Piekenergiewaarde	445 Joule
Bescherming datalijn	Analoge telefoonlijn voor telefoon/fax/modem/DSL (RJ-11-stekker), Netwerklijn, 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45-stekker)

Fysiek

Max. hoogteafmetingen	301.00 mm
Max. breedteafmetingen	112.00 mm
Maximale diepteafmetingen	380.00 mm
Nettogewicht	12.80 KG
Gewicht bij verzending	13.90 KG
Hoogte bij verzending	387.00 mm
Breedte bij verzending	238.00 mm
Diepte bij verzending	488.00 mm
Eenheden masterdoos	2.00

Gewicht masterdoos	28.80 KG
SCC-codes	1073130426873 1

Milieu

Bedrijfsomgeving	0 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid bedrijf	0 - 95%
Helling bij bedrijf	0-9000 meter
Temperatuur voor opslag	-15 - 45 °C
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0 - 95%
Helling bij opslag	0-15000 meter
Hoorbare ruis op 1 meter afstand van buitenzijde eenheid	45.00 dBA

Overeenstemming

Goedkeuringen	CE
Standaardgarantie	2 jaar repareren of vervangen,3 jaar reparatie of vervanging voor landen van de Europese Unie
Equipment Protection Policy	Levenslang: 150000 euro
Naleving van milieuvoorschriften	RoHS,BEREIK: Bevat geen SVHC's

*Behalve indien aangegeven zijn alle prijzen aanbevolen verkoopprijzen - exclusief belastingen/BTW. De prijsvorming op andere plaatsen kan afwijken.

**Duur van het opladen tot 90% van de batterijcapaciteit na een ontlading tot aan afsluiting met een belasting ter waarde van de helft van de volle belastingswaarde van de UPS.