


Gigabit Fiber SFP Transceiver Module - Cisco GLC-LH-SMD Compatibel - SM/MM LC - 10km / 550m - 10 stuks

Product ID: GLCLHSMD10ST

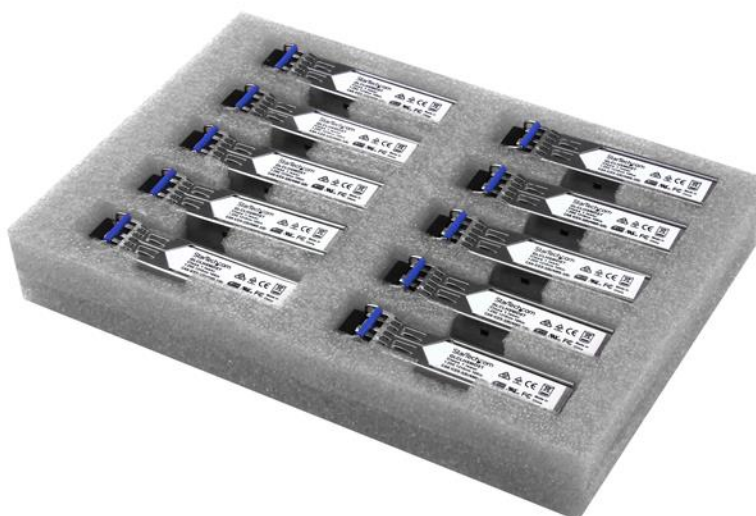

Perfect voor grootschalige toepassingen of installaties op meerdere apparaten, biedt dit bulkpakket van gigabit glasvezel-SFP's maximale kostenbesparingen. Gebouwd volgens nauwkeurige specificaties en volledig getest om optimale prestaties te garanderen, kunnen deze hoogwaardige transceivermodules worden geïnstalleerd in Cisco® switches en routers die de GLC-LH-SMD transceivermodule ondersteunen, alsmede andere belangrijke merken netwerkapparatuur.

De SFP-transceivers bieden een betrouwbare en voordelige manier voor het toevoegen, vervangen of upgraden van de gigabit glasvezelpoorten van uw 1000Base-LX/LH netwerkapparatuur, en worden ondersteund door een levenslange garantie.

Gebouwd voor betrouwbare netwerkprestaties

De SFP-transceivers in deze set van 10 worden vervaardigd door StarTech.com om OEM-specificaties te vervullen of te overtreffen en voldoen aan de MSA (Multi-Source Agreement) normen in de bedrijfstak. StarTech.com streeft de hoogste kwaliteitsnormen na en biedt een uitgebreid scala aan netwerkproducten inclusief koperen en glasvezelnetwerkkarten, glasvezel-mediaconverters, Ethernet switches en draadloze producten.

Volledig compatibel met Cisco en andere grote merken

Deze gigabit single-mode SFP's worden vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen en zijn 100% Cisco-compatibel; ze zijn gelijkwaardig aan de Cisco GLC-LH-SMD SFP-transceiver. StarTech.com SFP-transceivers zijn geconfigureerd en volledig getest om te garanderen dat ze naadloos werken met Cisco of andere belangrijke merken netwerkapparatuur.

U kunt ervan verzekerd zijn dat het gebruik van SFP-producten van StarTech.com geen nadelige gevolgen heeft voor de garantiebescherming van uw netwerkapparatuur.

Comfortabel en schaalbaar

Deze gigabit glasvezeltransceivers bieden zowel gemak als schaalbaarheid en zijn volledig hot-pluggable, waardoor u deze kunt installeren zonder het netwerkverkeer te onderbreken of uw apparatuur opnieuw op te starten. Ze vormen een veelzijdige en voordelige oplossing, die compatibel is met een breed scala aan gigabit netwerkapparaten.

Ideaal voor gebruik in switches, routers en andere netwerkapparatuur, bieden de SFP's betrouwbare prestaties, waardoor u uw netwerk voordelig naar externe segmenten kunt uitbreiden. De SFP's ondersteunen auto-negotiation, een maximumafstand van 10 km en een maximale dataoverdrachtsnelheid van 1,25 Gbps.

U kunt vertrouwen op GLCLHSMD10ST voor betrouwbare prestaties, gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervang defecte of beschadigde SFP's in MSA conform- of Cisco - apparatuur
- Ideaal voor gebruik in netwerkapparaten met meerdere SFP-sleuven
- Breid uw netwerk uit naar afgelegen segmenten

Eigenschappen

- Biedt betrouwbare gigabit Ethernet verbindingen voor 1000Base-LX/LH conform netwerken
- 100% Cisco-compatibel, gelijkwaardig aan GLC-LH-SMD
- Gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Ondersteunt Digital Diagnostics Monitoring (DDM)
- 1310 nm optische golflengte
- Ondersteunt single-mode (maximumafstand 10 km) and multimode (maximumafstand 550 m)
- LC-glasvezelaansluiting
- Maximale dataoverdrachtsnelheid tot 1,25 Gbps
- Hot-pluggable

	Warranty	Lifetime
Hardware	Industriestandaarden	IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH
Prestaties	Auto MDIX	Ja
	Compatibele netwerken	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
	DDM	Ja
	Glasvezelmodus	Full-Duplex
	Glasvezeltype	Single Mode / Multi Mode
	Golflengte	1310nm
	Max. overdrachtsafstand	10 km (6.2 mi)
	Maximale overdrachtsnelheid	1,25 Gbit/s
Connector(en)	Connectoren lokale eenheid	1 - Glasvezel LC duplex Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Voor gebruik in Gigabit-glasvezelnetwerkapparatuur
	Systeem- en kabelvereisten	MSA- of Cisco-compatibele SFP-poort
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	12 mm [0.5 in]
	Gewicht product	17 g [0.6 oz]
	Hoogte product	8 mm [0.3 in]
	Kleur	Zilver
	Lengte product	58 mm [2.3 in]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	227 g [8 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	10 - SFP-transceivers

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.