


Gigabit Fiber SFP Transceiver Module - HP J4858C Compatibel- MM LC met DDM - 550m - 10 stuks

Product ID: J4858C10PKST

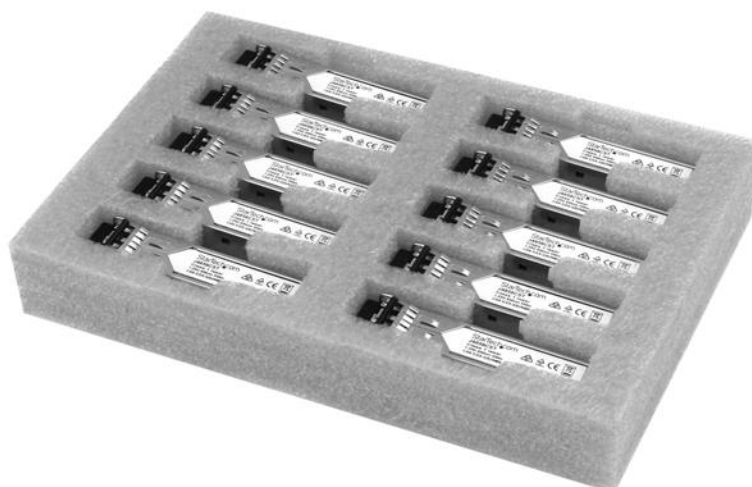

Ideaal voor grootschalige toepassingen of installaties op meerdere apparaten, is dit bulkpakket van HP® compatibele gigabit glasvezel SFP's ontwikkeld door StarTech.com voor betrouwbaarheid en maximale kostenbesparingen. Gebouwd volgens nauwkeurige specificaties en volledig getest om optimale prestaties te garanderen, kunnen deze hoogwaardige transceivermodules worden geïnstalleerd in HP-netwerkapparaten die de J4858C transceivermodule ondersteunen, alsmede andere belangrijke merken netwerkapparatuur.

Deze 1000Base-SX SFP's bieden gigabit connectiviteit via multimode glasvezelkabel met een bereik tot 550 m. De SFP-transceivers bieden een betrouwbare en voordelige manier voor het toevoegen, vervangen of upgraden van de gigabit glasvezelpoorten van uw netwerkapparatuur, en ze worden ondersteund door een levenslange garantie.

Gebouwd voor betrouwbare netwerkprestaties

De gigabit SFP-transceivers in deze set van 10 worden vervaardigd door StarTech.com om OEM-specificaties te vervullen of te overtreffen en voldoen aan de MSA (Multi-Source Agreement) normen in de bedrijfstak. StarTech.com streeft de hoogste kwaliteitsnormen na en biedt een uitgebreid scala aan netwerkproducten inclusief koperen en glasvezelnetwerkkaarten, glasvezel mediaconverters, Ethernet switches en draadloze producten.

Volledig compatibel met HP en andere grote merken

Deze gigabit multimode SFP's zijn vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen en zijn 100% HP-compatibel; ze zijn gelijkwaardig aan de HP J4858C mini-GBIC. StarTech.com SFP-transceivers zijn geconfigureerd en volledig getest om te garanderen dat ze naadloos werken met HP of andere belangrijke merken netwerkapparatuur.

U kunt ervan verzekerd zijn dat het gebruik van SFP-producten van StarTech.com geen nadelige gevolgen heeft voor de garantiebescherming van uw netwerkapparatuur.

Comfortabel en schaalbaar

Deze gigabit glasvezeltransceivers bieden zowel gemak als schaalbaarheid en zijn volledig hot-pluggable, waardoor u ze kunt installeren zonder het netwerkverkeer te onderbreken of uw apparatuur opnieuw op te starten. Ze vormen een veelzijdige en voordelige oplossing, die compatibel is met een breed scala aan gigabit glasvezel netwerkapparaten.

Ideaal voor gebruik in HP-switches, -routers en andere netwerkapparatuur, bieden de SFP's betrouwbare prestaties, waardoor u uw netwerk voordelig naar externe segmenten kunt uitbreiden. De SFP-transceivers ondersteunen multimode glasvezelkabel met een maximumafstand van 550 m en maximale dataoverdrachtsnelheden tot 1,25 Gbps. De GbE glasvezel SFP's ondersteunen ook Digital Diagnostics Monitoring (DDM).

U kunt vertrouwen op J4858C10PKST voor betrouwbare prestaties, gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervang defecte of beschadigde SFP's in MSA-conforme of HP-apparatuur
- Ideaal voor gebruik in netwerkapparaten met meerdere SFP-sleuven
- Breid uw netwerk uit naar afgelegen segmenten

Eigenschappen

- Biedt betrouwbare gigabit Ethernet-verbindingen voor 1000Base-SX conform netwerken
- 100% HP-compatibel, gelijkwaardig aan J4858C
- Gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Ondersteunt Digital Diagnostics Monitoring (DDM)
- 850 nm optische golflengte
- Multimode met een maximumafstand van 550 m en LC-glasvezelconnector
- Maximale dataoverdrachtsnelheid tot 1,25 Gbps
- Hot-pluggable

Hardware	Warranty	Lifetime
	Industriestandaarden	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
	WDM	Nee
Prestaties	Compatibele netwerken	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
	DDM	Ja
	Glasvezelmodus	Half/Full-Duplex
	Glasvezeltype	Multi-Mode
	Golflengte	850nm
	Max. overdrachtsafstand	550 m (1804 ft)
	Maximale overdrachtsnelheid	1,25 Gbit/s
Connector(en)	Connectoren lokale eenheid	1 - Glasvezel LC duplex Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Voor gebruik in Gigabit-glasvezelnetwerkapparatuur
	Systeem- en kabelvereisten	MSA- of HP-conforme SFP-poort
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	30~75% RV
Fysieke eigenschappen	Breedte product	12.5 mm [0.5 in]
	Gewicht product	16 g [0.6 oz]
	Hoogte product	13 mm [0.5 in]
	Kleur	Zilver
	Lengte product	56.6 mm [2.2 in]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	215 g [7.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	10 - SFP-transceivers

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.