


1-poorts RS232 seriële adapter kaart met 16950 UART

Product ID: PEX1S953LP

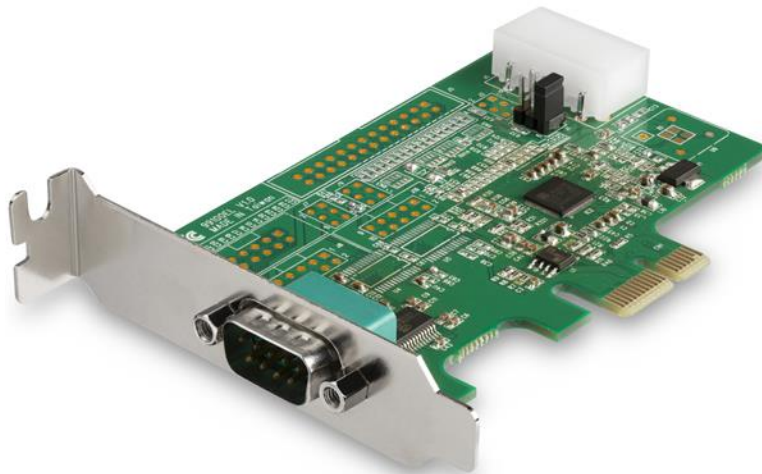

Met deze RS232 seriële adapterkaart kunt u een RS232 DB9 seriële poort aan uw computer toevoegen, via een PCI Express (PCIe) sleuf. Zo kunt u communiceren met seriële apparaten zoals kaartlezers, printers, pinapparaten en modems, met snelheden tot 921,4 Kbps.

Maximale compatibiliteit

Omdat diverse besturingssystemen worden ondersteunt, waaronder Windows en Linux, kan deze PCI Express kaart gemakkelijk worden geïntegreerd in gemengde omgevingen. De kaart is gepreconfigureerd met een low-profile steun, maar bevat ook een optionele full-profile steun, zodat elke installatie ongeacht de formfactor van de behuizing eenvoudig is.

Ervaar optimale technologie

Deze PCIe naar seriële adapter ondersteunt de volgende functies:

- Compatibel met industriestandaard 16950 UART

- Ondersteunt baudsnelheden tot 921,4 Kbps
- Biedt 5/12 V uitgangsvermogen op pin 9 wanneer een externe voeding is aangesloten
- 128-byte FIFO per zender en ontvanger
- Ondersteunt 9, 8, 7, 6, 5 databits
- Asix AX99100 chipset
- PCI Express 1.1 conform

De PEX1S953LP wordt gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Installeer in thuishkantoren of werkplekken op kantoor
- Sluit aan op retail POS-applicaties
- Maak verbinding met geautomatiseerde self-service kiosken of pinautomaten
- Communiceer met RS232 seriële apparaten zoals kaartlezers of printers

Eigenschappen

- Voeg RS232 DB9 mogelijkheden toe zonder een nieuwe server of computer te moeten kopen
- PCI Express 1.1 conform voor gegarandeerd betrouwbare prestaties
- Maximaliseer de integratie in vormfactor behuizingen met een low-profile of full-profile steun
- Hoge dataoverdrachtssnelheden tot 921,4 Kbps
- Ondersteunt 256-byte FIFO per zender en ontvanger

Hardware	Warranty	Lifetime
	Bus type	PCI Express
	Chipsetcode	Asix AX99100
	Interface	Serieel
	Kaarttype	Low Profile (incl. standaard bracket)
	Poorten	1
	Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Prestaties	Databits	5, 6, 7, 8, 9
	FIFO	256 Bytes
	Flow-control	Geen, Xon/Xoff, RTS/CTS
	Max. baudrate	921,6 kbit/s
	Pariteit	None, Odd, Even, Space, Mark
	Seriële protocol	RS-232
	Stopbits	1, 1.5, 2
Connector(en)	Externe poorten	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
	Interne poorten	1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk Input
	Type connector(en)	1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Linux 2.4.x tot 2.6.x <i>Alleen LTS-versies</i>
	Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Selecteerbare voedingsuitgang op pin-9 van de seriële poort
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	67 mm [2.6 in]
	Gewicht product	46.2 g [1.6 oz]
	Hoogte product	1.8 cm [0.7 in]
	Lengte product	98 mm [3.9 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	30 mm [1.2 in]
	Package Length	17 cm [6.7 in]

	Package Width	14.2 cm [5.6 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	124.6 g [4.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - PCIe seriële kaart
		1 - Full-Profile steun
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.