


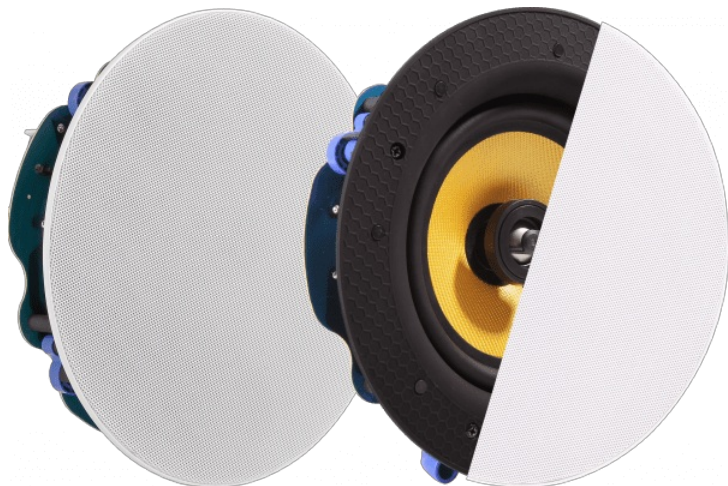

Set plafondluidsprekers


CS-1900 EU SAP: 4815044

visionaudiovisual.com/cs-1900

Smal magnetisch rooster zonder rand
Premium Kevlar woofer van 16,5 cm (6,5")
Grote titanium tweeter van 2 cm (0,75")
Passieve cross-over

De geheel opnieuw ontworpen CS-1900-plafondluidsprekers zitten boordevol kwaliteitscomponenten voor een helder, krachtig geluid. Ze gebruiken de ruimte boven het plafond als oneindig klankbord, wat onbeperkte excursie van de driver mogelijk maakt. Dit alles bij elkaar zorgt voor een rijker basgeluid. Luidsprekers met lage impedantie zoals deze leveren een beter geluid dan lijnluidsprekers van 100/70 V.

VISION



EQ aan de voorkant

Met de eenvoudige dempingsschakelaar aan de voorkant kan de gebruiker de equalizer voor de omgeving nauwkeurig instellen.

Titanium kap

De grote tweeter is gemaakt van premium materiaal en is kantelbaar waardoor de richting van het geluid te regelen is. Titanium zorgt voor duurzame, stabiele prestaties en vermindert vervorming.

Geweven Kevlar

Kevlar zorgt voor verbluffend gedetailleerd en transparant geluid. De conus wordt op zijn plaats gehouden met een butylrubberen afwerkplaat zodat de luidspreker langer meegaat.

Magnetisch rooster

Het rooster klikt magnetisch op zijn plek als de luidsprekers zijn vastgezet.

Onzichtbaar

Het rooster gaat tot de rand van de luidspreker, wat leidt tot een vrijwel onzichtbare rand. Dit ultradunne rooster zorgt ervoor dat de technologie visueel verdwijnt.

Eenvoudig te monteren

Er wordt een sjabloon voor de uitsparing meegeleverd, zodat de installateur de snijlijn in de plafondtegels makkelijk kan volgen. Maak een gat van 210 mm (8,3") en draai de speciale schroeven (zgn. dog-legs) aan om de luidspreker vast te zetten; het gaat snel en eenvoudig.

Ondiep

Met een diepte van slechts 87 mm (3,4") kan de CS-1900 overal in de kamer worden geplaatst om het geluid optimaal te verspreiden. De luidsprekers passen in elke ruimte met een verlaagd plafond.

Cross-over

Er worden vergulde aansluitklemmen en een hoogwaardig cross-overcircuit meegeleverd om het werk tussen de woofer en de tweeter te verdelen.

Hoge gevoeligheid

Plafondluidsprekers hebben vaak minder vermogen dan wandluidsprekers, maar deze beschikken over een grotere gevoeligheid van 90 dB om het ook goed te doen bij presentaties in omgevingen met veel ruis.



IMAGE

Image

PNG 1.82 MB

files.visionaudiovisual.com/images/products/CS-1800/CS-1800.png

Grille

PNG 2.11 MB

files.visionaudiovisual.com/images/products/CS-1800/CS-1800_grille.png

SPECIFICATIONS

AFMETINGEN LUIDSPREKER

227 x 87 mm / 9,0" x 3,6"

AFMETING UITSPARING

210 mm / 8,3"

AFMETINGEN VERPAKKING

267 x 265 x 225 mm / 10,5" x 10,4" x 8,9" (bevat een set)

GEWICHT LUIDSPREKER

1,52 kg / 3,4 lb (elk)

GEWICHT VERPAKKING

4 kg / 8,8 lb (bevat een set)

VERMOGEN

60 Watt RMS

WOOFER

6,5" geweven Kevlar

TWEETER

titanium kap van 2 cm (0,75")

MATERIAAL

ABS-kunststof

AANSLUITKLEMMEN LUIDSPREKER

veerklem

NOMINALE IMPEDANTIE

8 Ohm

GEVOELIGHEID

90 dB (1 W/1 m)

FREQUENTIERESPONS

60 Hz - 20 kHz

KLEUR

Conus: geel Basket: zwart Rooster: wit

GARANTIE

Levenslang retourneren

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR

RoHS, AEEA, CE/EMC, C-TICK, FCC, REACH

CODE ONDERDEELNUMMER

CS-1900 [EU SAP: 4815044 / US SAP:] AV-1800+CS-1900-bundel [EU SAP: / US SAP:] TC3-AMP+CS-1900-bundel [EU SAP: / US SAP:]