

USB 3.0 / eSATA trayless 3,5 inch SATA III harde-schijfbehuizing met dubbele bay en UASP – SATA 6 Gbps Hot-Swap HDD-behuizing met 2 bays

StarTech ID: S352BU33RER



Met de S352BU33RER 2-bay RAID-behuizing kunt u een externe RAID array bouwen met twee 3,5 inch SATA harde schijven, en verbinding maken met uw computer via USB 3.0 of eSATA.

Voor snelle en efficiënte datatransmissie, bij aansluiting via eSATA, ondersteunt de behuizing de volle SATA III transmissiesnelheden -- tot 6 Gbps. Deze veelzijdige RAID-behuizing kan ook via USB 3.0 worden aangesloten, met ondersteuning van UASP, en werkt tot 70% sneller dan conventionele USB 3.0, wanneer hij wordt gecombineerd met een UASP-hostcontroller. Voor meer informatie zie onze UASP-testresultaten.

De externe RAID-behuizing is uitgerust met een hardware RAID-controller, die JBOD, Spanning, RAID 0, en RAID 1 ondersteunt -- voor een grotere schijfcapaciteit en beveiligde data-redundantie. Bovendien wordt de RAID-controller aan de voorkant gemonteerd voor gemakkelijke toegang als u uw RAID-modus vervangt.


Voor het snel en gemakkelijk installeren en verwijderen van schijven heeft de dubbele-schijfbehuizing een comfortabele trayless systeem, waardoor u uw schijven niet meer hoeft te monteren en bevestigen, wat weer tijd bespaart en problemen voorkomt.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de S352BU33RER alle toonaangevende besturingssystemen waaronder: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS®.


De S352BU33RER wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Verbeterde prestatie met UASP

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

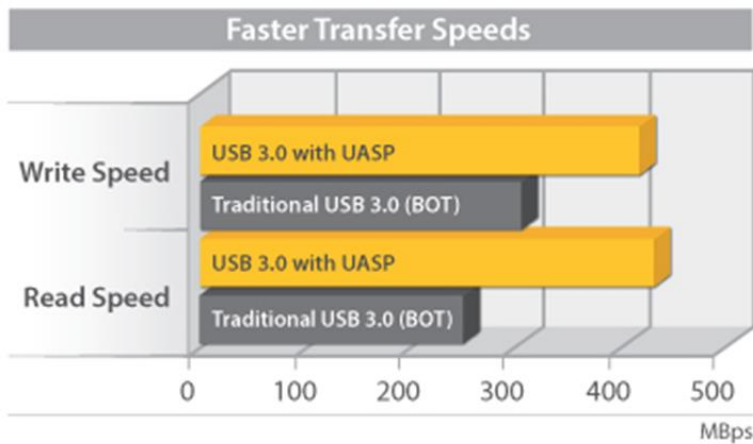

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

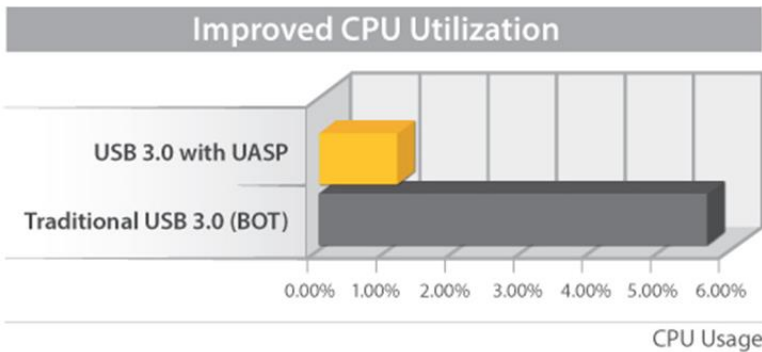

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een StarTech.com-behuizing met UASP en een SATA III solid state drive.

Toepassingen

- Bouw een externe RAID 1-array voor dataredundantie voor bescherming tegen schijfuitval wanneer u met belangrijke gegevens werkt
- Werk extern op een veilige manier met zeer grote bestanden bij videobewerking of fotografietoepassingen
- Voor snelle overdracht van grote databestanden van uw computer naar een veilige externe RAID-behuizing

Eigenschappen

- Ondersteunt SATA III (6 Gbps) en UASP (5 Gbps) voor optimale prestaties
- Hardware RAID ondersteunt RAID 0 / RAID 1 / BIG / JBOD
- Trayless verwijderbare HDD-sleuven met schijfvergrendelingen
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Aan de voorkant gemonteerde RAID-controller
- Inclusief USB 3.0- en eSATA-kabels

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Interface	USB 3.0 & eSATA
Bustype	USB 3.0
Vergrendeling	Ja
Aantal stations	2
Schijfgrootte	3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Aantal interne 3,5 inch bays	2
Chipsetcode	Jmicron - JM562
Schijfaansluitingen	2 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Receptacle
Hostaansluitingen	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Female
Hostaansluitingen	1 - eSATA (7 pin; Data) Female
Maximale overdrachtsnelheid	6 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Port-multiplier	Ja
RAID	Ja
Ondersteunde RAID-niveaus	BIG (span of linear)
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM 3,5 inch harde schijven per bay (8 TB in totaal) en 2 TB 5900 RPM 2,5 inch harde schijven (2 TB in totaal)
Hot-swappable	Ja
Ondersteunde RAID-niveaus	JBOD - (Just a Bunch of Disks)
Ondersteunde RAID-niveaus	RAID 0 (stripe)
Ondersteunde RAID-niveaus	RAID 1 (mirror)
Besturingssystemen	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64), Vista(32/64), Server 2003 (32/64) XP(32/64), 2000

Apple® Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6)
Linux
Google Chrome™ OS

Lengte product	215 mm [8.5 in]
Breedte product	130 mm [5.1 in]
Hoogte product	118 mm [4.6 in]
Gewicht product	1834 g [64.7 oz]
LED-indicatoren	1 - HDD 1 activiteit
LED-indicatoren	1 - HDD 2 activiteit
LED-indicatoren	1 - RAID LED
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	3 A
Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid	20%RV~80%RV
Verzendgewicht (verpakt)	2.9 kg [6.3 lb]
Meegeleverd	1 - USB 3.0/eSATA dubbele 3,5 inch SATA trayless HDD-behuizing
Meegeleverd	1 - eSATA-kabel
Meegeleverd	1 - USB 3.0-kabel
Meegeleverd	2 - Drive Bay-toetsen
Meegeleverd	1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

