

HDMI® Over Cat5e/Cat6 extender met Power Over Cable - 100 m

StarTech ID: ST121HDBTPW




Met de ST121HDBTPW video-extenderset kunt u HDMI-audio/video tot 100 meter verlengen met één Cat5e/6-kabel. Voor nog meer veelzijdigheid biedt de extenderset Power over Cable (POC), waarmee voeding via de Cat5e/CAT6-kabel kan worden verzonden, waarmee zowel de zender als de ontvanger met slechts één adapter wordt gevoed.

Om installatiekosten te besparen, kan de extenderset worden geïnstalleerd met nieuwe of niet-bestaande generieke Ethernet-infrastructuurkabels met behulp van de meegeleverde montagesteunen. Omdat ook high-definition resoluties tot 1080p en 4K plus de bijbehorende digitale audio worden ondersteund, haalt u met de HDMI-extender het maximale uit uw high-end audio-/videoapparatuur.

De HDMI-extenderset omvat zowel de lokale zender en externe ontvangerunits - perfect voor punt-naar-punt digitale reclametoepassingen. Naast de maximale verlengafstand ondersteunt de HDMI-extender HDMI-kabels tot 9,7 m zowel lokaal als extern.

De ST121HDBTPW wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

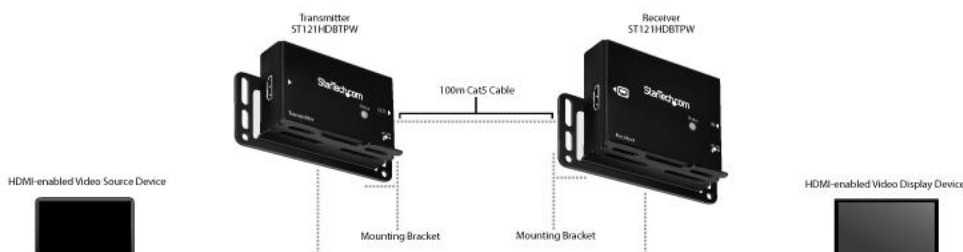

Toepassingen

- Verleng HDMI naar plaatsen met beperkte stopcontacten
- Plaats de weergaveapparatuur op een passende locatie, terwijl het systeem zelf in een schone en veilige omgeving wordt geplaatst
- Kies een optimale locatie voor uw demonstratie op beurzen en in conferentiezalen

Eigenschappen

- 100 m HDMI over CAT5 verlenging
- Power over Cable (POC)
- Ondersteunt Cat5e en Cat6 Ethernet-kabels
- Inclusief HDMI-zender en -ontvanger
- Ondersteunt resoluties van 1080p en 4K
- Inclusief montagematerialen
- Geen software/stuurprogramma's vereist

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Poorten	1
Bekabeling	Cat5e UTP of beter
Audio	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee
Uitgangssignaal	HDMI
Connector A	1 - HDMI (19 pin)
Connector A	1 - RJ-45
Connector B	1 - HDMI (19 pin)
Connector B	1 - RJ-45
Maximale kabellengte	100 m [328 ft]
Max. afstand	100 m / 330 ft
Maximale digitale resoluties	4K
Ondersteunde resoluties	3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	7.1 surround sound
Type behuizing	Aluminum
Lengte product	80 mm [3.1 in]
Breedte product	67 mm [2.6 in]
Hoogte product	25 mm [1 in]
Gewicht product	429 g [15.1 oz]
LED-indicatoren	1 - Status (zender)
LED-indicatoren	1 - Status (ontvanger)
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.5 A
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	1.5 A
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid	0 - 80% rel. vochtigheid, niet condensierend

Meegeleverd	4 - Montagebeugels
Meegeleverd	2 - Voetkussenset
Meegeleverd	1 - Voedingsadapter
Meegeleverd	2 - Aardedraad
Meegeleverd	1 - 4ft (1m) Cat5e Cable
Meegeleverd	2 - Screw set
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

