

Lange Afstand USB VGA KVM Console-Verlenger via Cat5 UTP - 300 m


StarTech ID: SV565UTPUL



Met deze lange afstand USB VGA KVM Console-Verlenger kunt u een server, computer of meerdere computers (aangesloten via KVM-switch) bedienen via standaard Cat5 of Cat6 UTP-netwerkbekabeling over een afstand tot 300 m.

U kunt gebruik maken van uw bestaande USB-toetsenbord, USB-muis en monitor om zowel een verafgelegen server als uw computer op kantoor te bedienen. Dit is niet alleen ruimtebesparend, maar het bespaart u ook de kosten van aparte randapparatuur, doordat u op de afgelegen locatie kunt omschakelen tussen werkstation en KVM.

The SV565UTPUL gives you long range control of any VGA + USB computing device:

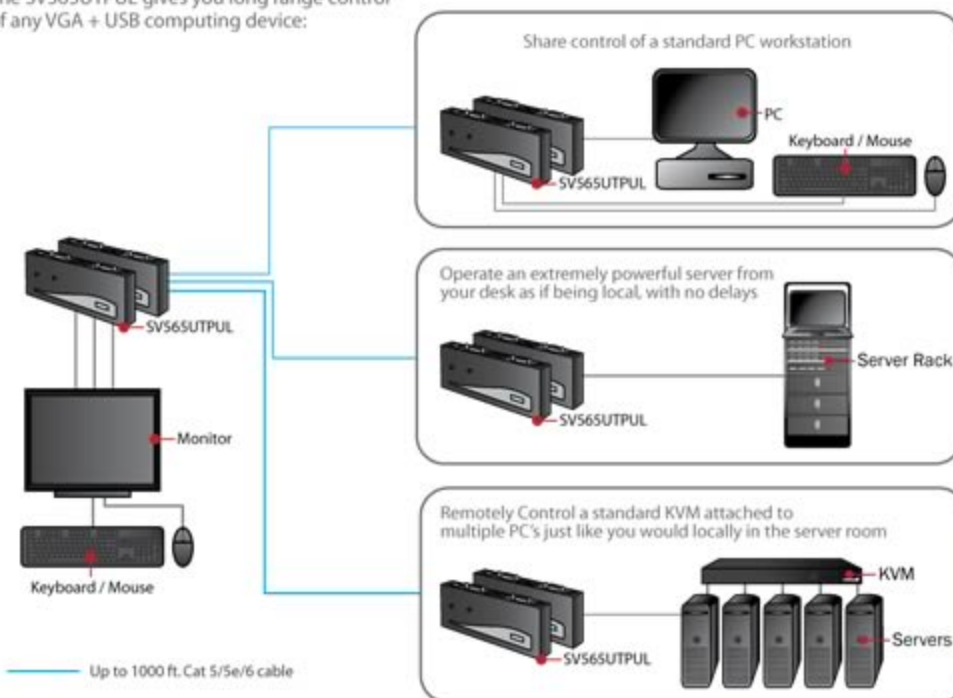

Toepassingen

- Bedien machines en bewakingssystemen op afstand
- Bewaak computergestuurde apparatuur in een fabriek of magazijn op afstand
- Gebruik een of meer servers in een serverruimte vanaf een externe locatie
- Stelt twee gebruikers in staat een enkele pc of KVM-console met elkaar te delen

Eigenschappen

- Ondersteunt hoge resoluties: tot 1920 x 1200 (WUXGA) / 1600 x 1200 (UXGA)
- Set bevat zowel een basiseenheid als een ontvangereenheid
- Met de compatibiliteitsmodus kunnen sneltoestcommando's worden doorgegeven aan aangesloten StarView KVM's
- Het is mogelijk de maximale resolutie te beperken zodat de ingestelde resolutie nooit hoger is dan de resolutie van het aangesloten beeldscherm
- Er kunnen lokaal en op afgelegen locaties USB-computers worden aangesloten (USB-toetsenbord en muis nodig voor bediening op afstand)
- Ondersteunt automatisch of handmatig omschakelen tussen lokale en afgelegen gebruikers
- Compatibel met CAT 5, 5e of 6 UTP-bekabeling
- Intuïtieve sneltoetsen
- Met sneltoetsen aan te passen Equalizer (scherpte), Gain (helderheid) en RGB Skew (kleurverdeling)
- Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties (inclusief draadloze)
- Verbinding met de pc mogelijk via PS/2 en USB met behulp van de toepasselijke PS/2 of USB KVM-kabel (USB-uitvoering meegeleverd)

Technische specificaties

Warranty	3 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	Nee
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Console-aansluiting(en)	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Console-aansluiting(en)	4 - USB A (4 pin) Female
Hostaansluitingen	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Andere aansluiting(en)	2 - RJ-45 Female
IP-controle	Nee
Max. overdrachtsafstand	300 m (984 ft)
Maximale analoge resoluties	UXGA - 1600x1200, WUXGA - 1920x1200
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Notitie	Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties (inclusief draadloze)
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Breedte product	157 mm [6.2 in]
Hoogte product	20 mm [0.8 in]
Diepte product	70 mm [2.8 in]
Gewicht product	1500 g [52.9 oz]
LED-indicatoren	2 - Indicator extern
LED-indicatoren	2 - Indicator lokaal
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.8A
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M

Meegeleverd	2 - KVM Verlengers (1x lokaal, 1x extern)
Meegeleverd	2 - 2-in-1 USB VGA KVM Kabels
Meegeleverd	1 - Rubberen Voetjes
Meegeleverd	1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

